


型番指定方法 (FDX-16)

16入力16出力 モジュラー型マトリクススイッチャの構成を指定する場合

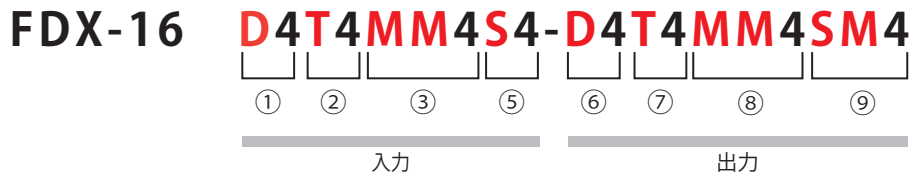

アルファベット…スロットボードの種類を示します

- D** : デジタル入出力スロットボード
- DS** : デジタルスキャンコンバータ出力スロットボード
- T** : HDBaseT 入出力スロットボード
- TS** : HDBaseT スキャンコンバータ出力スロットボード
- MM** : マルチモードファイバー用光入出力スロットボード
- MMS** : マルチモードファイバー用光スキャンコンバータ出力スロットボード
- SM** : シングルモードファイバー用光入出力スロットボード
- SMS** : シングルモードファイバー用光スキャンコンバータ出力スロットボード
- LS** : シングルモードファイバー (10 km) 用光入出力スロットボード
- LSS** : シングルモードファイバー (10 km) 用光スキャンコンバータ出力スロットボード
- S** : SDI 入力スロットボード

数字…入出力チャンネル数を示します

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| ① デジタル入力チャンネル数 | ④ シングルモード光入力チャンネル数 | ⑦ HDBaseT 出力数 |
| ② HDBaseT 入力チャンネル数 | ⑤ SDI 入力数 | ⑧ マルチモード光出力数 |
| ③ マルチモード光入力チャンネル数 | ⑥ デジタル出力数 | ⑨ シングルモード光出力数 |

型番指定例

12入力14出力 デジタル 4入力、HDBaseT 4入力、シングルモード光 4入力、
デジタル 4出力、デジタルスキャンコンバータ 2出力、HDBaseT 4出力、
シングルモード光 (10 km) 4出力 の型番

FDX-16 **D4T4SM4-D4DS2T4LS4**