


型番指定方法 (FDX-64)

64入力64出力 モジュラー型マトリクススイッチャの構成を指定する場合(電源二重化モデル)

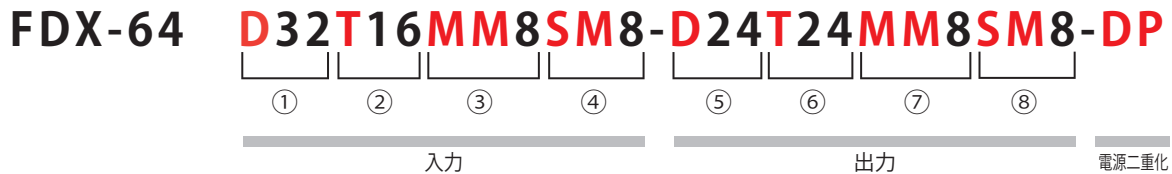

アルファベット…スロットボードの種類を示します

- D** : デジタル入出力スロットボード
- DS** : デジタルスキャンコンバータ出力スロットボード
- T** : HDBaseT 入出力スロットボード
- TS** : HDBaseT スキャンコンバータ出力スロットボード
- MM** : マルチモードファイバー用光入出力スロットボード
- MMS** : マルチモードファイバー用光スキャンコンバータ出力スロットボード
- SM** : シングルモードファイバー用光入出力スロットボード
- SMS** : シングルモードファイバー用光スキャンコンバータ出力スロットボード
- LS** : シングルモードファイバー (10 km) 用光入出力スロットボード
- LSS** : シングルモードファイバー (10 km) 用光スキャンコンバータ出力スロットボード
- DP** : 電源二重化モデル

数字…入出力数を示します

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| ① デジタル入力数 | ④ シングルモード光入力数 | ⑦ マルチモード光出力数 |
| ② HDBaseT 入力数 | ⑤ デジタル出力数 | ⑧ シングルモード光出力数 |
| ③ マルチモード光入力数 | ⑥ HDBaseT 出力数 | |

型番指定例

32入力48出力 デジタル 16入力、HDBaseT 8入力、シングルモード光 8入力、
デジタル 4出力、デジタルスキャンコンバータ 4出力、
HDBaseT32出力、シングルモード光 (10 km) 8出力 の型番

FDX-64 D16T8SM8-D4DS4T32LS8